

令和8年度 鳥獣被害防止総合対策整備事業 シカ侵入防止柵 購入物品仕様書

1. 適用範囲

- (1) 番号 8整備1号
- (2) 業務名 シカ侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)納入
- (3) 内容・数量 別紙のとおり
- (4) 納入期限 令和8年11月30日(協議会が指定する日)
- (5) 納入場所 (協議会が指定する実施地区毎)
- (6) その他
 - ・ワイヤーメッシュ柵一式には、運賃等の諸経費を含んだ単価とする。
 - ・発注者より設置方法の指導を求められた時や、アフターサービス等については、誠意を持って対応すること。
 - ・製品納入後には、溶接金網、支柱、補強用支柱、結束線、アンカーピンの試験成績表を提出すること。
 - ・スクリーメッシュは、不可とする。

I シカ用

(1) 溶接金網

・溶接金網の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

材料名及び規格	網長さ	網幅	縦線	横線	横網目	縦網目	横線突出長	縦線突出長
亜鉛メッキ鉄線 JIS G 3547 SWM GH-3	2,000mm	2,000mm	φ 5.0 × 10	φ 5.0 × 16	218mm	200mm × 4スパン 150mm × 4スパン 75mm × 7スパン	19mm	10mm 65mm

(2) 支柱

・支柱の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

材料名及び規格	長さ	外径	加工
亜鉛メッキ異形棒鋼(D16) JIS G 3112 SD295A	2,300mm	16mm	溶融亜鉛メッキ

(3) 補強用支柱

・補強用支柱の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

材料名及び規格	長さ	外径	加工
亜鉛メッキ異形棒鋼(D13) JIS G 3112 SD295A	2,300mm	13mm	溶融亜鉛メッキ

(4) 結束線

・結束線の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名称	材質	種類	長さ	備考	
ステンレス線	ステンレス鋼	#18(1.2mm)	350mm	1セット 12本	支柱及び補強用支柱 8本/セット 金網柵重ね分 4本/セット

(5) アンカーピン

・アンカーピンの規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名称	長さ	外径	備考
アンカーピン	700mm	6mm	曲げ

(6) 下部補強用パイプ

- ・下部補強用パイプの規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名称	長さ	管径	板厚
鋼管支柱 (スエージ加工)	4,060mm (うちスエージ加工部分60mm)	19.1mm	1.0mm

(7) スパイラル筋

- ・スパイラル筋の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名称	長さ	線径	径	ピッチ	品質
スパイラル筋	1,800mm	5.0 ϕ	60mm	50mm	亜鉛めっき鉄線


(8) その他

- ・スクリーメッシュは不可とする。
- ・単価は各項目の1セット当たりの金額とする。

I シカ用

1. 溶接金網 $\Phi 5.0 \times (75 \times 150 \times 200) \times 218 \times 2,000 \times 2,000$

(ワイヤーメッシュ柵)

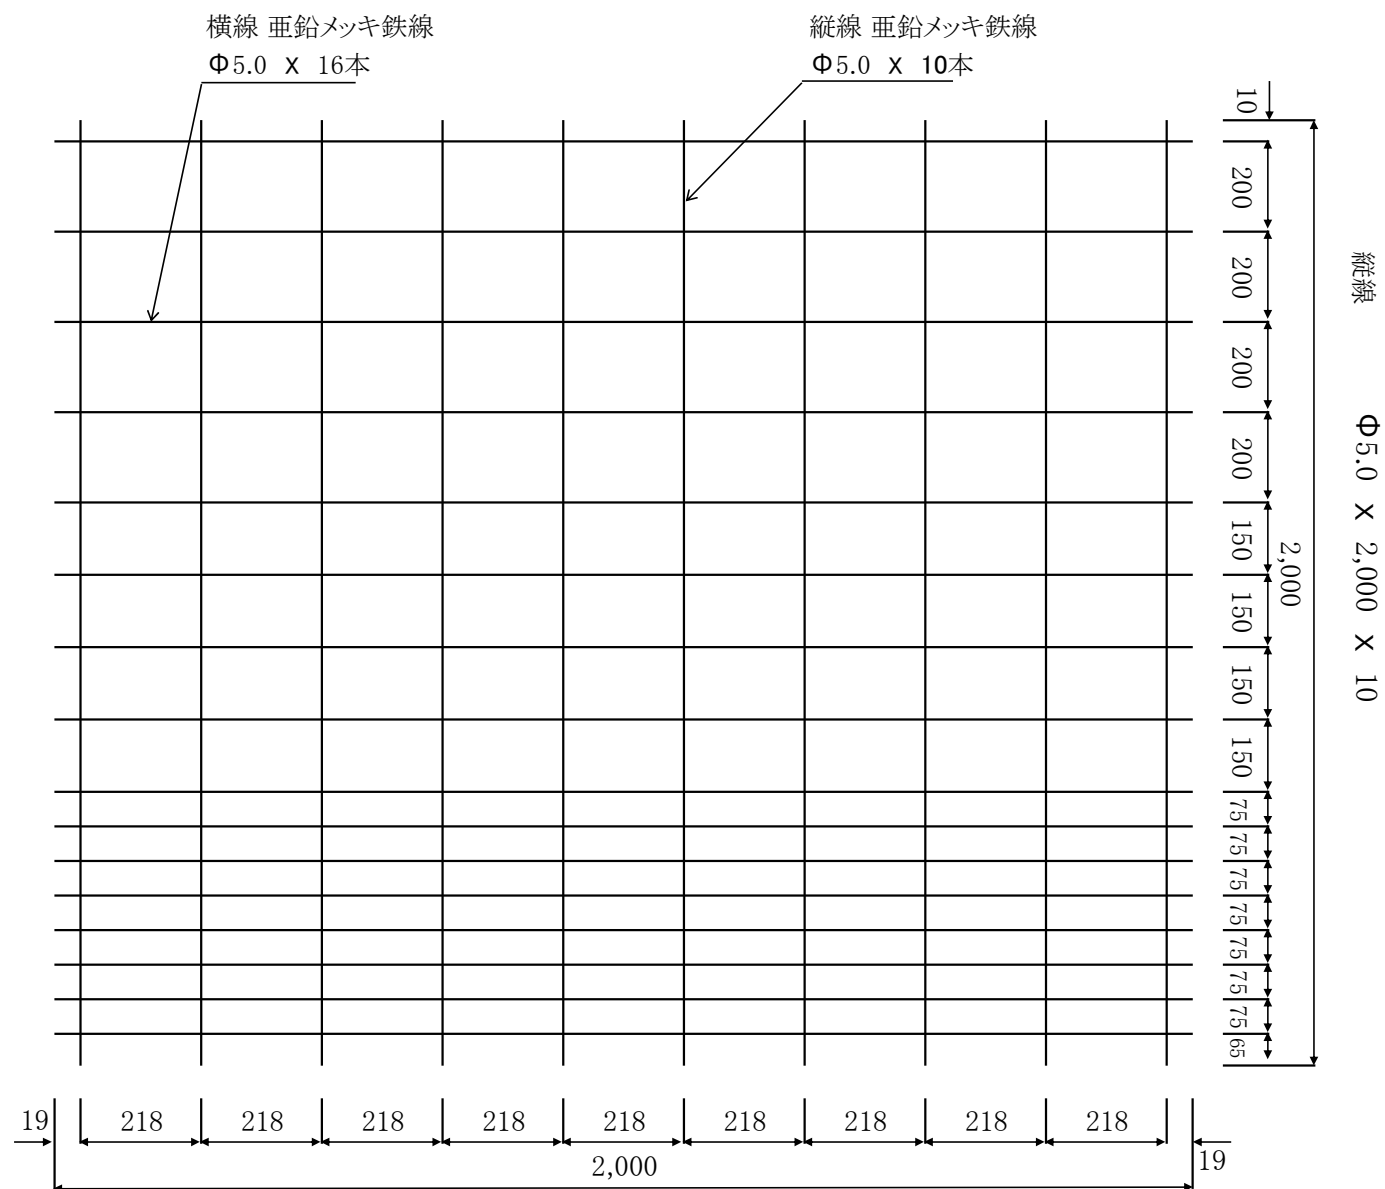


I シカ用

2. 支柱

溶融亜鉛メッキ 異形棒鋼

D16 X 2,300



3. 補強用支柱

溶融亜鉛メッキ 異形棒鋼

D13 X 2,300



4. 結束線


ステンレス線 #18

Φ1.2 X 350




5. アンカーピン

700×φ6(曲げ)



約350

6. 下部補強用パイプ(スエージ加工)

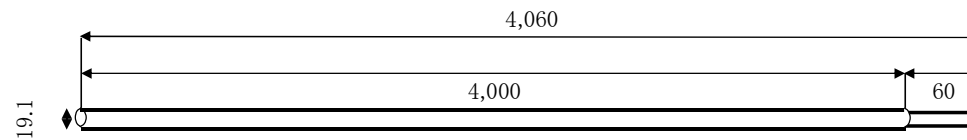

7. スパイラル筋

